


Huomi! Jos kuvaan tehty muutoksia merkittävää rasti (x) ruutun Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:

h = Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)
 h = _____ mm

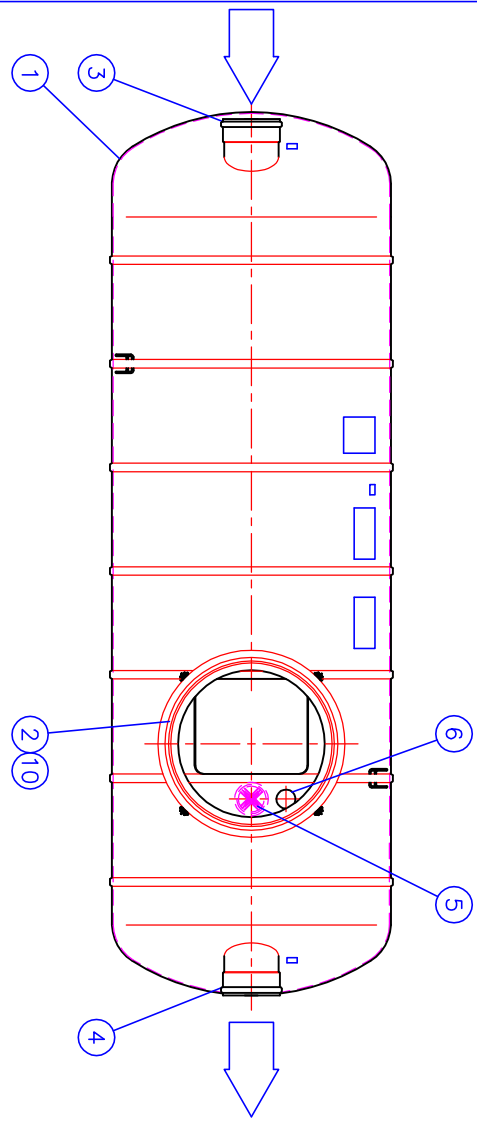

PEK II-luokan öljynerotin (EN 858)	NS	30	40	50
Maksimivirtaama	l/s	30	40	50
Paino	kg	400	490	580
Kokonaispituus	mm	3800	5100	6400
H3 Erottimen kokonaiskorkeus	mm	1850	1850	1850
H2 Lähtöyhde/kuljetusjäläs	mm	1340	1340	1340
H1 Tuloyhde/kuljetusjäläs	mm	1410	1410	1410
Du Erottimen sisähalkaisija	mm	1600	1600	1600
12 USAVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto ø600, Standardi EN 124				
Kansi luokka A15 (1.5 tn)	LV/-koodi: 3322 050 (x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kansi luokka C250 (25 tn)	LV/-koodi: 3322 054	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kansi luokka D400 (40 tn)	LV/-koodi: 3322 056	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kehys	LV/-koodi: 3325 010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Tuletuksyhde, D110	PE	1 kpl	1 kpl	1 kpl
10 EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali: PE-MD		1 kpl	1 kpl	1 kpl
EuroHUK 600 h 9-13, h = 900...1300, 22kg (x)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EuroHUK 600 h13-17, h=1300...1700, 40kg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EuroHUK 600 h17-21, h=1700...2100, 58kg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EuroHUK 600 h21-25, h=2100...2500, 82kg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 USAVARUSTE: LABCOM -tiedonsiirtokäikkö	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Tehollinen tilavuus	dm ³	6000	8250	10150
7 Öljyn varostilavuus	dm ³	640	920	1250
6 ÖljySET-1000 öljyhäilyntinjärjestelmä		1 kpl	1 kpl	1 kpl
5 USAVARUSTE: Pöiltonesteiden kuorintaputki (1 kpl), PVC, DN160 (x)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Lähtöyhde	PVC	DN250	DN315	DN315
3 Tuloyhde	PVC	DN250	DN315	DN315
2 Huoltokaivon asennuskaulus D1000	LM	1 kpl	1 kpl	1 kpl
1 Lujitemuovirunko "Lasa Composit", pH 3-10 / lämpötilan kesto 50°C	LM	1 kpl	1 kpl	1 kpl
VALITTU EROTTIN	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tuotenumero: Piiirustuksen sisältö:

Suunn. TP/RJ Tark. Hyv. JP 5.4.2011 Piir.no 21SB01as Rakennus kohde:

PEK NS30...50 II-luokan öljynerotin (EN858)

Piiirustusloji: ASIASKASKUVA

Päivöys: 5.4.2011 Mittakaava:

WAVIN-LABKO OY

Labkote 1 KANGASALA

FI-36240 puh. 020 1285200

fax. 020 1285280 www.wavin-labko.fi

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Virranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

