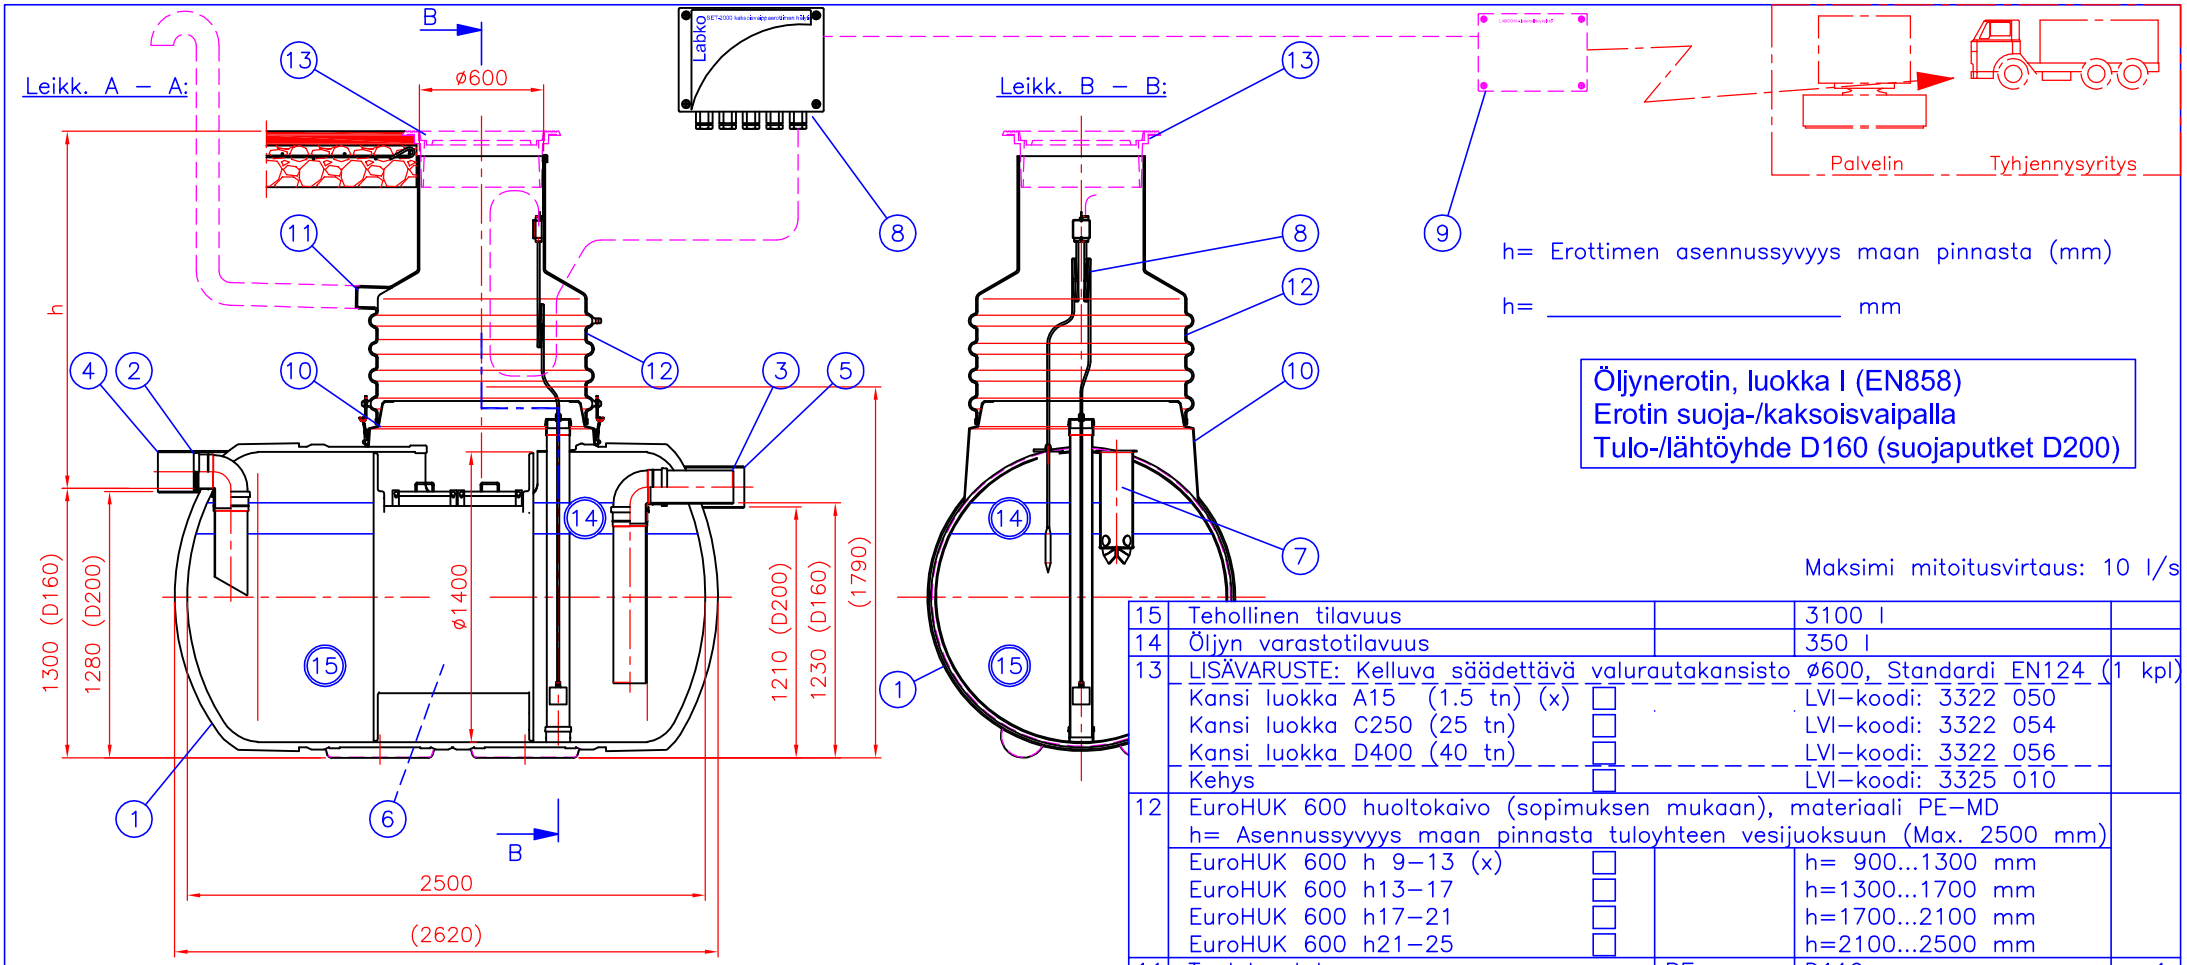

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)

h= _____ mm

Öljynerotin, luokka I (EN858)
Erotin suoja-/kaksoisvaipalla
Tulo-/lähtöyhde D160 (suojaputket D200)

Maksimi mitoitusvirtaus: 10 l/s

15	Tehollinen tilavuus		3100 l	
14	Öljyn varastotilavuus		350 l	
13	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto ø600, Standardi EN124 (1 kpl)			
	Kansi luokka A15 (1.5 tn) (x) ☐		LVI–koodi: 3322 050	
	Kansi luokka C250 (25 tn) ☐		LVI–koodi: 3322 054	
	Kansi luokka D400 (40 tn) ☐		LVI–koodi: 3322 056	
	Kehys ☐		LVI–koodi: 3325 010	
12	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE–MD h= Asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen vesijuoksuun (Max. 2500 mm)			
	EuroHUK 600 h 9–13 (x) ☐		h= 900...1300 mm	
	EuroHUK 600 h13–17 ☐		h=1300...1700 mm	
	EuroHUK 600 h17–21 ☐		h=1700...2100 mm	
	EuroHUK 600 h21–25 ☐		h=2100...2500 mm	
11	Tuuletusyhde	PE	D110	1
10	Huoltokaivon asennuskaulus	LM	D1000	1
9	LISÄVARUSTE: LABCOM –tiedonsiirtojärjestelmä (x) ☐			
8	SET–2000 kaksoisvaippaerottimen hälytinjärjestelmä			1
7	Kuorintaputki	PVC	D160	1
6	Koalisaattori			6
5	Lähtöyhteen suojaputki	PVC	D200	1
4	Tuloyhteen suojaputki	PVC	D200	1
3	Lähtöyhde	PVC	D160	1
2	Tuloyhde	PVC	D160	1
1	Lujitemuovirakenne "Lasa Composit" D1400 L=2500 mm (kaksoisvaippa) pH 3–10/Lämpötilankesto Max. 50°C			1

Tuotenumero:	Piirustuksen sisältö: EuroPEK Roo Safe NS10 kaksoisvaippaerotin			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. KJ/JP/JS	Tark.	Hyv. JP 27.10.10	Piir.no 29CB04as	Päiväys: 27.10.10	Mittakaava:

WAVIN–LABKO OY
Labkotie 1
FI–36240 KANGASALA
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin–labko.fi

Rakennus kohde:

27.10.2010 12:24:30

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin–Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.