


Huomi! Jos kuvaan tehty muutoksia merkise rasti (x) ruutuun   
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset: \_\_\_\_\_

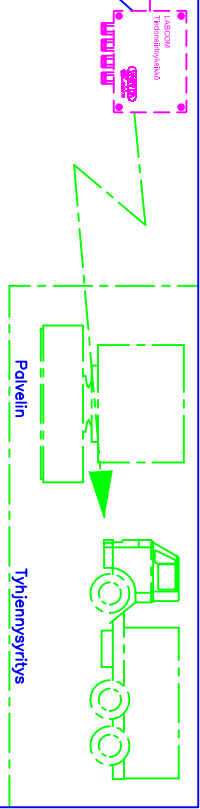

Maksimi mitoitustilavuus: 15 l/s

14	Tehollinen tilavuus		4450 l	
13	Öljyn varrostilavuus		520 l	
12	LISÄVARUSTE: LABCOM -tiedonsiirtokätkö (x)	<input type="checkbox"/>		
11	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanasto Ø600			
	Kansi A15 (1,5 tn) (x)	<input type="checkbox"/>	LVI-koodi: 3322 050	
	Kansi C250 (25 tn)	<input type="checkbox"/>	LVI-koodi: 3322 054	
	Kansi D400 (40 tn)	<input type="checkbox"/>	LVI-koodi: 3322 056	
	Kelvyt	<input type="checkbox"/>	LVI-koodi: 3325 010	
10	Tuuletusyhde (sisäily huoltokaivoon)	PE	D110	1
9	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun (mm)			1
	EuroHUK 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>	PE-MD h= 900...1300 mm	
	EuroHUK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>	PE-MD h=1300...1700 mm	
	EuroHUK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>	PE-MD h=1700...2100 mm	
	EuroHUK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>	PE-MD h=2100...2500 mm	
8	Huoltokaivon asennuskulutus	LM	D1000	1
7	ÖISET-1000 -öljyhäilyinjärjestelmä SET DM/3 -anturilla			1
6	LISÄVARUSTE: Öljyn kuorintaputki, PVC, D160 (x)	<input type="checkbox"/>		(1)
5	Koodisaattorikätkö			3
4	Kuljetusjalas	LM		2
3	Lähtöyhde	PVC	D200	1
2	Tuloyhde	PVC	D200	1
1	Lujitemuovirunko "Lasa Composit"		D1400, L=3500 mm	1

Tuotenumero: \_\_\_\_\_  
Piiustus sisältyy: \_\_\_\_\_  
EuroPEK Roo NS15 I-luokan öljynerotin (EN858)

Suunn. TP/RJ  
Tark. J.P. 13.4.2011  
Piirno 29DB01bs  
Rakennus kohde: \_\_\_\_\_  
Päivöys: 13.4.2011  
Mittakaava: \_\_\_\_\_

**WAVIN** LABKOTE 1 KANGASALA  
FI-36240 puh. 020 1285200 fax. 020 1285280

**Labko** WAVIN-LABKO OY  
LABKOTE 1 KANGASALA  
FI-36240 puh. 020 1285200 fax. 020 1285280

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaltuutukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

